

## Technisches Datenblatt F-Serie


### Basisinfo

KSF F76x3,6x1600-R TZN	KSF F76x2,6x1300-R TZN	KSF F76x2,6x1000-R TZN	KSF F76x2,6x800-R TZN
Nennlänge (mm)			
1600	1300	1000	800
Rohrdurchmesser (mm)			
76,10	76,10	76,10	76,10
Gewicht (kg)			
11,00	7,00	6,00	4,50
Artikelnummer			
A0393	A0389	A0388	A0390

### Verarbeitung

- Flansch: Blech S355
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

### Anwendungsgebiete

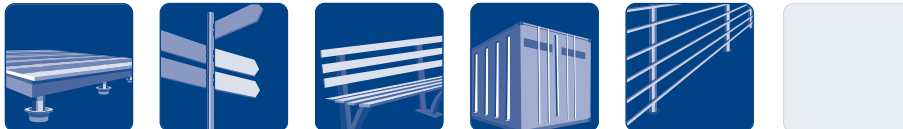

### Zubehör



Pfostenträger Easy Stecksystem-R  
Art.-Nr. A0582



Pfostenträger Flach-R  
Art.-Nr. A0583



Pfostenträger M24-R  
Art.-Nr. A0584



Pfostenträger Seitenlaschen-R  
Art.-Nr. A0586



Pfostenträger Vario PS 150-R  
Art.-Nr. A0585





KSF F76x2,6x1300-R  
TZN




nachhaltig · beständig · revolutionär

## Technische Daten

	KSF F76x3,6x1600-R TZN	KSF F76x2,6x1300-R TZN	KSF F76x2,6x1000-R TZN	KSF F76x2,6x800-R TZN
a	Länge (mm) ( $\pm 25$ mm)			
	1565	1265	1065	815
b	Außendurchmesser Schaft (mm)			
	76,10	76,10	76,10	76,10
c	Innendurchmesser (mm)			
	68,00	68,00	68,00	68,00
d	Durchmesser Lochbohrung (mm)			
	6 x $\emptyset$ 11	6 x $\emptyset$ 11	6 x $\emptyset$ 11	6 x $\emptyset$ 11
e	Lochkreisdurchmesser (mm)			
	116	116	116	116
f	Länge Flansch (mm)			
	189	189	189	189
g	Stärke Flansch (mm)			
	5	5	5	5
h	Breite Flansch (mm)			
	140	140	140	140
i	Bohrungsraster Langloch (mm)			
	100	100	100	100
j	Länge Langloch (mm)			
	49	49	49	49
k	Durchmesser Langloch (mm)			
	11	11	11	11

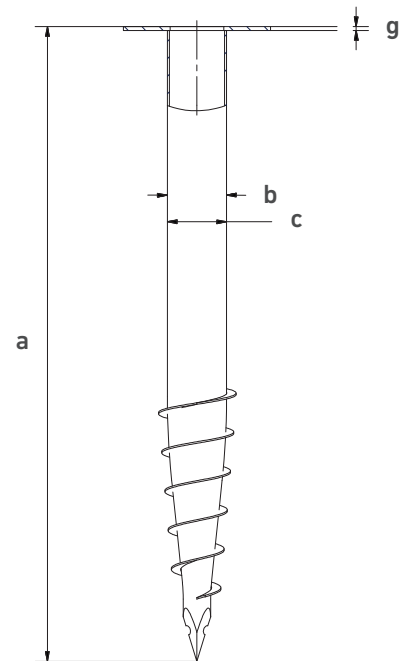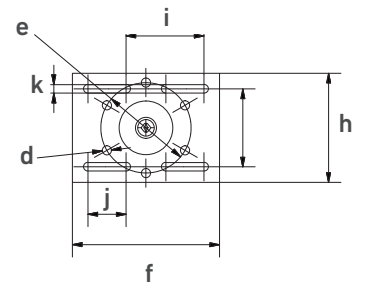


### Pfostenträger:

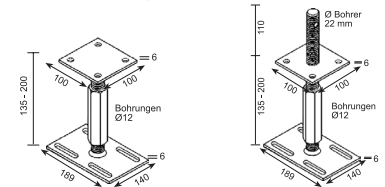


Flach-R

M24-R



Easy Stecksystem-R

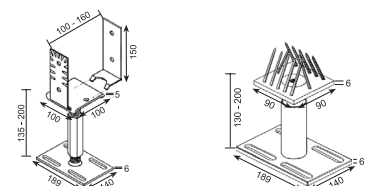

Seitenlaschen-R Vario PS 150-R