

Technisches Datenblatt G-Serie


Basisinfo

KSF G 89x2,6x1300 4xM16 TZN	KSF G 89x2,6x1000 4xM16 TZN	KSF G 89x2,6x800 4xM16 TZN
Nennlänge (mm)		
1300	1000	800
Rohrdurchmesser (mm)		
88,90	88,90	88,90
Gewicht (kg)		
7,30	6,10	4,50
Artikelnummer		
A0413	A0412	A0414

Verarbeitung

- Mutter: DIN EN ISO 4032 - 8
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Anwendungsgebiete

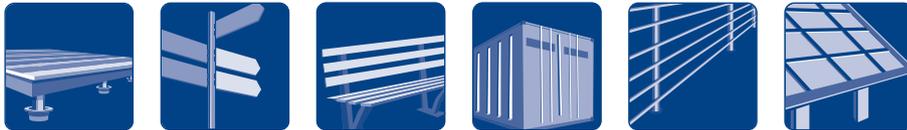

Zubehör



Eindrehstange D20 L 1200
Art.-Nr. A0134



KSF G 89
x2,6x1300
4xM16 TZN



nachhaltig · beständig · revolutionär

Technische Daten

	KSF G 89x2,6x1300 4xM16 TZN	KSF G 89x2,6x1000 4xM16 TZN	KSF G 89x2,6x800 4xM16 TZN
a	Länge (mm) (± 25 mm)		
	1270	1070	820
b	Außendurchmesser Schaft (mm)		
	88,90	88,90	88,90
c	Innendurchmesser (mm)		
	83,70	83,70	83,70
d	Einstelldurchmesser (mm)		
	76 40x60 60 48	76 40x60 60 48	76 40x60 60 48
e	Einstelltiefe (mm) (± 25 mm)		
	970 1020 1055 1090	780 830 855 900	520 570 600 640
f	Gewinde		
	4 x M12	4 x M12	4 x M12

